

LIGHT IT LIKE IT



# P10



|                 |                   |                |               |               |              |
|-----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1000W<br>CW LED | 23000Lm<br>光通量    | 6°~52°<br>出光角度 | 6500 K<br>CCT | Ra95+<br>CRI  | R995+<br>CRI |
| 6 R<br>旋转图案     | 6 F<br>固定图案       | 6+1<br>颜色盘     | CMY           | CTO           | 棱镜           |
| 雾化              | 切割                | 光圈             | 动漫火盘          | 36/52<br>控制通道 | 512<br>DMX   |
| RDM             | 540°~270°<br>X/Y轴 | 1180W          |               |               |              |



高显四合一摇头 1000

采用 1000W CW LED 光源  
整灯光通量 23000 流明  
光束角 6~52°变焦  
色温 6500 K  
Ra: 95 / R9: 95

光学

- 光源：1000W CW LED
- 整灯输出光通量：23000 Lm
- 光束角度：6~52°
- 色温：6500K
- 显色指数：Ra/95 R9/95
- 出光口直径：158 mm
- 光源寿命：20000 H

效果

- 快速电子频闪：1~25Hz
- 旋转图案盘：6+1
- 固定图案盘：7+1
- 图案片尺寸：外径 30mm/ 内径 25mm/ 厚度 1.1mm
- 颜色盘：6+1
- CMY+CTO
- 棱镜：4 棱镜+6 排镜
- 雾化：轻雾化+重雾化
- 带光圈、火盘
- 切割：4 块光栅实现快速、平滑切割，每块光栅切割方向以及角度可以单独控制，并且单片可以实现完整闭光，整个切割模块可以旋转 ±60°

控制和编程

- 控制通道：36 / 52 CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：2.8 寸 LCD 显示屏，操作面板带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其它设置

软件

- 通过 DMX 信号或 USB 更新软件方便快捷
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

X, Y 轴运动角度

- X 轴：540°或 630° 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴：270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构+阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热

电源和功率


- 输入电压：AC 100V~240V 50/60Hz
- 额定功率：1180 W

其他


- 防护等级：IP30
- 工作环境：-40°C~45°C
- 启动环境：-20°C~45°C

尺寸重量

- 尺寸：424 × 306 × 803 mm
- 净重：36.5 kgs

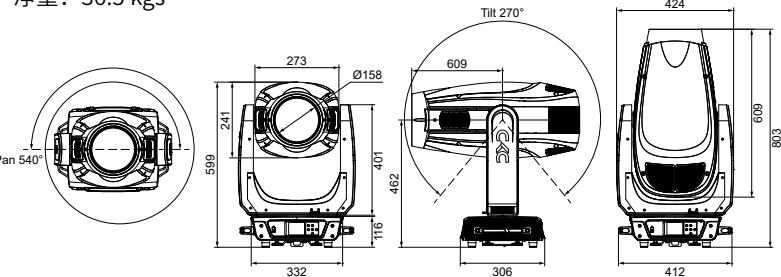

亮度图

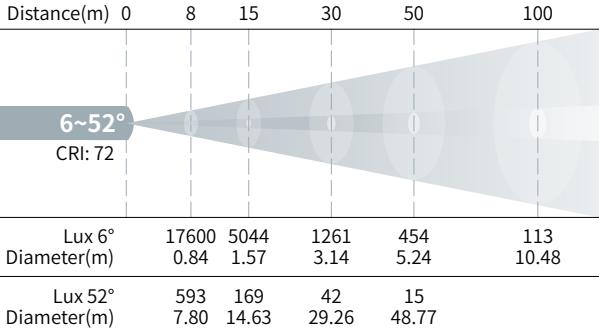


旋转图案



固定图案



颜色

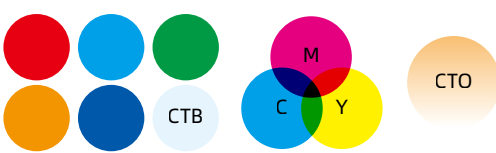

切割



火盘



棱镜



雾化

