


LIGHT IT LIVE IT



FC Pendant 200

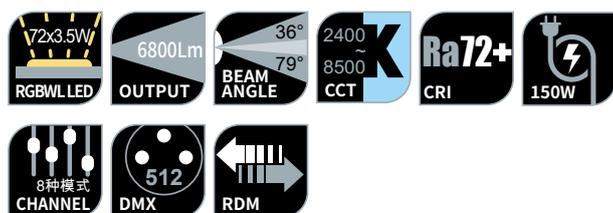

光学

- 光源: 72×3.5W RGBWL LED
- 光束角度: 36°
- 光斑角度: 79°
- 整灯输出光通量: 6800 lm
- 平均寿命: 50000 H
- 色温: 2400K~8500K
- 显色指数: 72

效果

- 快速电子频闪: 1-20Hz
- 调光曲线: 4种调光曲线: Linear/Square/Square Inverse/S-Curve

控制和编程

- 控制通道: 8种通道模式: 1CH/4CH/5CH/10CH/10CH/17CH/4CH/9CH
- 协议: 标准 DMX512 协议, RDM 协议
- 数据连接: 三蕊 XLR 输入 / 输出
- 显示: 触摸屏显示操作面板

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 温度智能保护, 确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 铝合金结构
- 自然散热

电源和功率


- 输入电压: AC:110V-240V
- 额定功率: 150W
- 功率因数: 0.99

其他

- 防护等级: IP30
- 工作环境: -40°C~45°C
- 启动环境: -20°C~45°C

尺寸重量

- 灯具尺寸: 197MM×197MM×273MM
- 净重: 5.2 KG
- 表面温度: 68°C

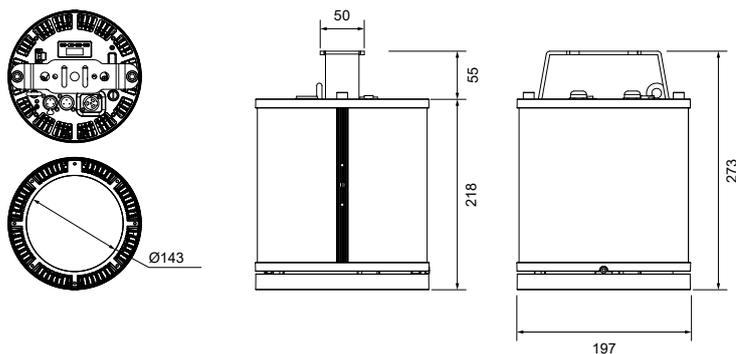

亮度图

