

CKC

LIGHT IT LIKE IT



Tourist M3



采用 400W CW LED 光源
整灯光通量 17,000 流明
光束角 3~53°变焦
色温 6500 K
切换显指颜色片后显色指数 90
IP66 防护等级, 无惧风雨、粉尘等恶劣环境, 室内外皆可使用

光学

- 光源: 400W CW LED
- 整灯输出光通量: 17000 Lm
- 光束角度: 3 ~ 53°
- 色温: 6500K
- 显色指数: 72(可切换显指片 90)
- 出光口直径: 140 mm
- 光源寿命: >20000 H

效果

- 快速频闪: 1 ~ 25Hz
- LED 刷新频率: 900Hz~25KHz
- 旋转图案盘: 7+1
- 图案片尺寸: 外径 16.5mm/ 内径 12mm/ 厚度 1.1mm
- 颜色盘: 8+1
- CMY+CTO
- 棱镜: 6 棱镜 +6 排镜
- 雾化: 1 个轻雾化 + 1 个重雾化
- 带光圈、火盘
- 切割: 4 块光栅实现快速、平滑切割, 每块光栅切割方向以及角度可以单独控制, 并且单片可以实现完整闭光, 整个切割模块可以旋转 ±60°

控制和编程

- 控制通道: 38/52 CH
- 协议: 标准 DMX512 协议, RDM 协议, ArtNet/sACN
- 数据连接: 三芯 XLR 输入 / 输出, RJ45 网络口输入 / 输出
- 显示: 2.8 寸 LCD 显示屏, 操作面板带可充电式电池, 无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其它设置
- NFC: 灯具无需上电, 可直接通过 CKC APP 进行灯具设置、诊断和其他功能

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机, 智能调速
- 温度智能保护, 确保 LED 的使用寿命

X, Y 轴运动角度

- X 轴: 540°或 630° 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴: 270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热
- 抗盐腐

电源和功率


- 输入电压: AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率: 677 W

其他


- 防护等级: IP66
- 工作环境: -40°C ~ 45°C
- 启动环境: -20°C ~ 45°C

尺寸重量

- 尺寸: 395 × 255 × 634 mm
- 净重: 24.1 kgs

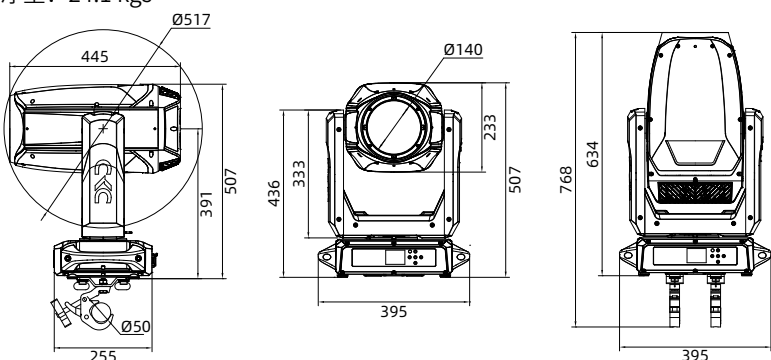

亮度图

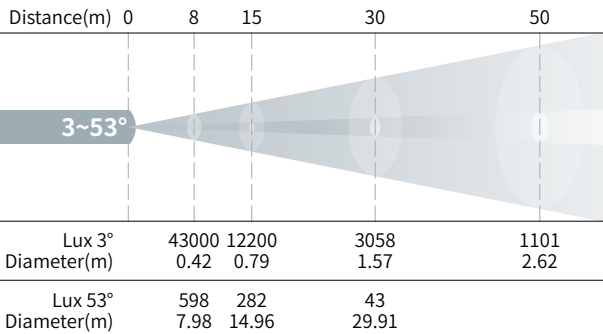

旋转图案



颜色



切割

