

LIGHT IT LIKE IT



Proxima IP

- 260W 激光
- 9400Lm 光通量
- 0.8° 出光角度
- 7800K CCT
- 462000 Lux@20m 光照度
- 19° 固定图案
- 17+1 颜色盘
- CMY
- 棱镜
- 雾化
- 22/30 控制通道
- 512 DMX
- RDM
- 540° X/Y轴
- 430W
- IP65

防水摇头激光光束 300

采用 260W 激光模组为光源

整灯光通量 9400 流明

出光角度 0.8°

20 米光照度 462000 Lux

色温 7800 K

IP65 防护等级，无惧风雨、粉尘等恶劣环境，室内外皆可使用

光学

- 光源：260W 激光模组
- 整灯输出光通量：9400 Lm
- 光束角度：0.8°
- 色温：7800K
- 光照度：462000 Lux@20 米
- 出光口直径：230 mm
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪：1 ~ 25Hz
- 固定图案盘：19+1
- 颜色盘：17+1
- CMY
- 棱镜盘：盘一（16 棱镜+6 排镜）/ 盘二（双层棱镜+8 棱镜）
- 雾化：1 个重雾化
- 六彩颜色轮：1 个六色色片，可自转，配合棱镜使用

控制和编程

- 控制通道：22/30 CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议
- 数据连接：三芯 / 五芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：2.8 寸 LCD 显示屏，操作面板带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单地址码和进行其它设置

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保光源的使用寿命

X, Y 轴运动角度

- X 轴：540°或 630° 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴：270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热
- 抗盐腐

电源和功率


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：430 W
- 功率因数：0.99

其他


- 防护等级：IP65
- 工作环境：-40°C ~ 45°C
- 启动环境：-20°C ~ 45°C

尺寸重量

- 尺寸：433 × 310 × 710 mm (快锁灯钩版)
433 × 310 × 738 mm (一体灯钩版)
- 净重：38.7 kgs

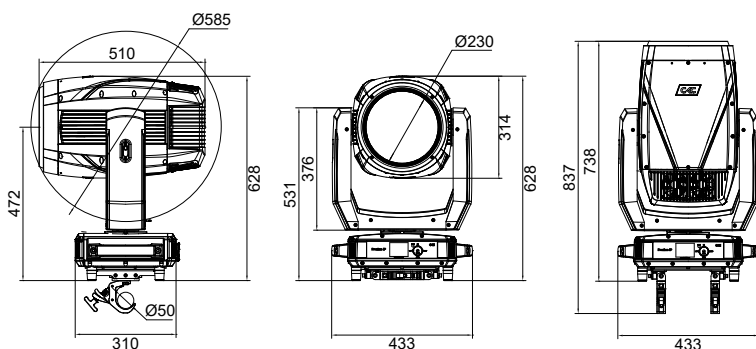

亮度图

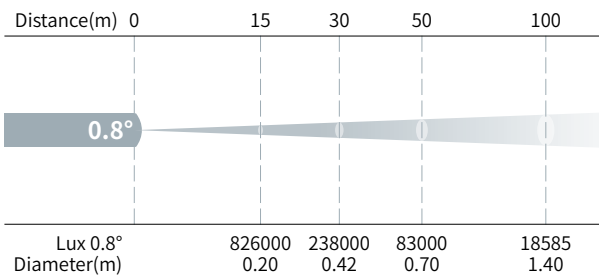

固定图案



颜色



棱镜



雾化

