

CKC

LIGHT IT LIKE IT



## PixBar 1515

15\*15W  
RGBW LED

17x7°  
出光角度

6700K  
CCT

5700Lm  
光通量

10种模式  
控制通道

512  
DMX

RDM  
210W

210W

采用 15 颗 15W RGBW LED 为光源

整灯输出光通量：5700 Lm

光束角度：X 轴 17° / Y 轴 7°

光斑角度：X 轴 25° / Y 轴 14°

均匀的 RGBW 混色系统和彩虹效果

创造出无限动感，无限的色彩变幻

## 光学

- 光源：15×15W RGBW LED

- 整灯输出光通量：5700 Lm

- 光束角度：X 轴 17° / Y 轴 7°

- 光斑角度：X 轴 25° / Y 轴 14°

- 色温：6700 K

- 显色指数：72

- 光源寿命：>20000 H



## 效果

- 快速电子频闪：1 ~ 25 Hz

- LED 刷新频率：900 ~ 25KHz

## 控制和编程


- 控制通道：4 / 7 / 8 / 11 / 14 / 60 / 63 / 67 / 70 / 120 CH

- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议

- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出

- 显示：0802A LCD 显示操作面板

## 亮度图

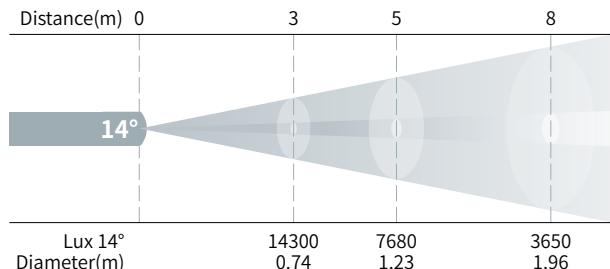

## 软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷

- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

## 灯体结构和散热

- 铝合金结构

- 自然散热

## 电源和功率

- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz

- 额定功率：210 W

## 其他

- 防护等级：IP30

- 工作环境：-40°C ~ 45°C

- 启动环境：-20°C ~ 45°C

## 尺寸重量

- 尺寸：915 × 147 × 147 mm

- 净重：8.9 kgs

