



图案投影灯 100

采用 90W CW LED 为光源 光斑角度: 25°/45°/55°

旋转图案盘: 6+1 颜色盘: 7+1

IP65 防护等级,体积小重量轻适用于各类型户外文旅项目使用

光学

- 光源: 90W CW LED - 光斑角度: 25°/45°/55°

- 显色指数: 80

- 整灯输出光通量: 1100 Lm - 光源寿命: >20000 H

效果

- 快速电子频闪: 1-25Hz - 旋转图案盘: 6+1

- 图案片尺寸: 外径 23mm, 内径 10mm, 厚度 1.1mm

- 颜色盘: 7+1

控制和编程

- 控制通道: 6 CH

- 协议:标准 DMX512 协议,RDM 协议 - 电源进出:防水堵头带线+凯士接头

- 显示: OLED 液晶显示面板

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷

- 温度智能保护,确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 铝合金压铸结构

- 自然散热

- 抗盐腐

电源和功率

- 输入电压: AC 100V~240V 50/60Hz

- 额定功率: 105 W

其他


- 防护等级: IP65

- 工作环境: -40℃ ~ 45℃ - 启动环境: -20℃ ~ 45℃

尺寸重量

-尺寸: 286×300×208 mm

- 净重: 6.9 kgs

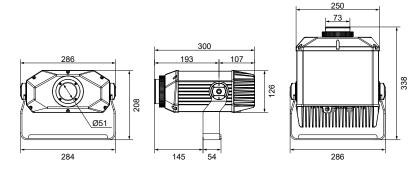





3	5	8
		0
1930	646	262
1.33	2.22	3.55
980	342	146
2.49	4.14	6.63
436	164	83
	1930 1.33 980	1930 646 1.33 2.22 980 342

旋转图案















