

CKC

LIGHT IT LIKE IT



Profile 500FC IP



采用单颗 500W RGBAL LED 为光源
防水镜头：14° /19° /26° /36° /50° /70°
(及通用 Profile 300 全系镜头组件)
灯具总光通量：18900 Lm
显色指数：93
色温：2400 ~8500 K
全彩光源创造出无限动感，无限的色彩变幻
防护等级 IP66，24 小时全天候无惧风雨

光学

- 光源：500W RGBAL LED
- 整灯输出光通量：18900 Lm
- 选配配件：14° /19° /26° /36° /50° /70°防水镜头及通用 Profile 300 全系镜头组件
- 色温：2400 - 8500 K
- 显色指数：93
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪：1~25Hz
- 拔插式旋转图案轮：1 个图案 (可快速更换)
- 图案片尺寸：外径 30mm，内径 25mm，厚度 1.1mm
- 切割：手动
- 调光曲线：4 种
- 调光模式：6 种

控制和编程

- 控制通道：1 / 4 / 6 / 9 / 10 / 11 / 13 / 15 / 19 CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：OLED 显示屏

软件

- 通过 DMX 信号或 USB 更新软件方便快捷
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 金属注塑件结构
- 风扇散热 (智能调速)

电源和功率



- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：485 W

其他


- 防护等级：IP66
- 工作环境：-40℃ ~ 45℃
- 启动环境：-20℃ ~ 45℃

尺寸重量

- 尺寸：314 × 689 × 480 mm
- 净重：10 kgs

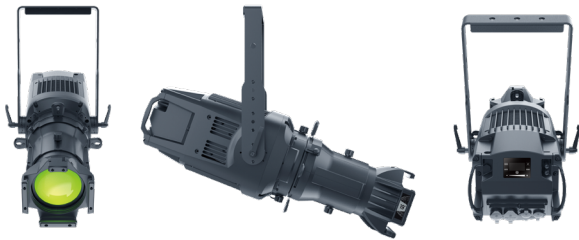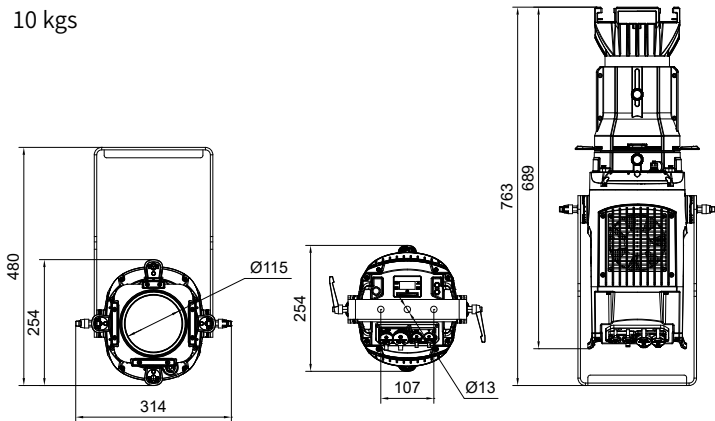

亮度图

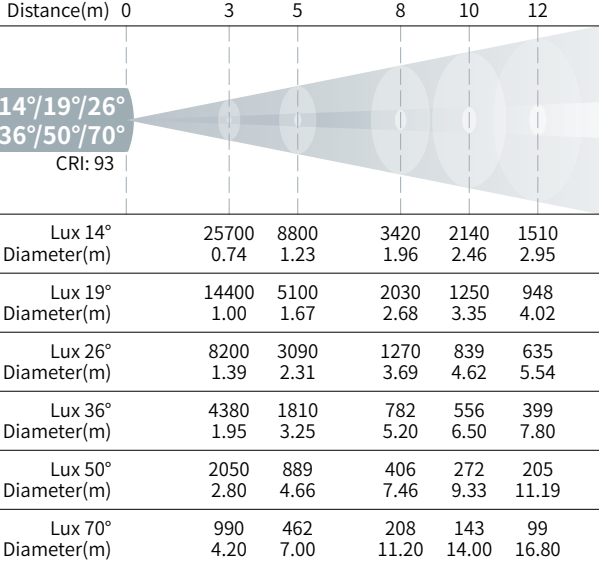

可选配件

