

IP PixBar 2405

- 24×4W RGBW LED
- 光束角 10 × 42°



防水条灯 2405

光学

- 光源: 12×4W RGBW LED
- 光束角度: 10 × 42°
- 平均寿命>20000 H

效果

- 内置程序: 10 种
- 快速电子频闪: 1 ~ 25 Hz
- 调光曲线: 2 种
- 调光模式: 5 种

控制和编程

- 控制通道: 3 / 4 / 7 / 8 / 10 / 16 / 20 CH
- 协议: 标准 DMX512 协议, RDM 协议
- 数据连接: 防水三芯 XLR 输入 / 输出
- 显示: OLED 显示操作面板

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 温度智能保护, 确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 铝合金结构
- 自然散热

电源和功率

- 输入电压: AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率: 115 W


其他

- 防护等级: IP65
- 工作环境: -40°C ~ 45°C
- 启动环境: -20°C ~ 45°C


尺寸重量

- 尺寸: 963 × 56 × 115 mm
- 净重: 6 kgs

亮度图

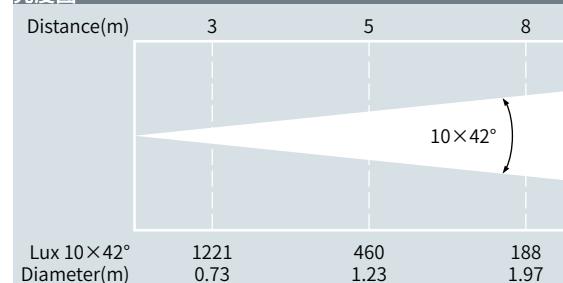

可选配件

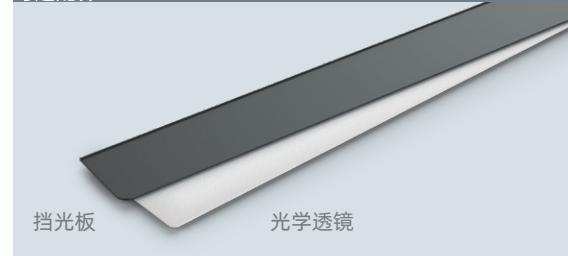

挡光板

光学透镜

