

CKC

# LIGHT IT



FollowW



采用 1800W CW 双显 LED 光源  
 整灯光通量 61000 Lm( 高亮模式 )/40000 Lm( 高显模式 )  
 光斑角度 3.5 ~ 18° 变焦  
 色温 6500K  
 Ra: 95 / R9: 95

### 光学

- 光源: 1800W CW 双显 LED
- 整灯输出光通量: 61000 Lm( 高亮模式 )  
 40000 Lm( 高显模式 )
- 光斑角度: 3.5 ~ 18°
- 色温: 6500K
- 显色指数: Ra-71( 高亮模式 )  
 Ra-95 / R9-95( 高显模式 )
- 出光口直径: 230 mm
- 光源寿命: >20000 H




### 效果

- 快速频闪: 1 ~ 25Hz
- LED 刷新频率: 900Hz ~ 25KHz
- 插拔式电动旋转图案
- 电动颜色盘 ( 白圆 / 红色 / 蓝色 / 绿色 / 橙色 / 紫色 )
- 电动色温盘 (3000K/4000K/5600K/6500K/8500K)
- 高显和高亮快速切换
- 手动光圈
- 电动 / 手动调光
- 调光曲线: 4 种
- 雾化: 轻雾化 + 重雾化



### 亮度图

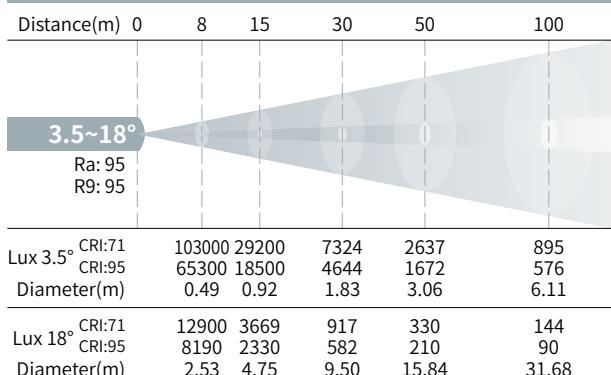

### 控制和编程

- 控制通道: 1CH/2CH/7CH/8CH
- 协议: 标准 DMX512 协议, RDM 协议
- 数据连接: 三芯 XLR 输入 / 输出 ( 可选五芯 XLR 输入 / 输出 )
- 显示: 2.8 寸 LCD 触摸显示屏
- NFC: 灯具无需上电, 可直接通过 CKC APP 进行灯具设置、诊断和其他功能
- 过载保护器

### 软件

- 通过 USB 或 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机, 智能调速
- 温度智能保护, 确保 LED 的使用寿命

### 灯体结构和散热

- 铝合金结构
- 风扇散热

### X、Y 轴运动角

- X 轴: 手动 360°
- Y 轴: 手动 ±35°

### 电源和功率



- 输入电压: AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率: 2068 W

### 其他

- 防护等级: IP30
- 工作环境: -40°C ~ 45°C
- 启动环境: -20°C ~ 45°C

### 尺寸重量

- 尺寸: 511 × 1024 × 576 mm
- 净重: 46.6 kgs

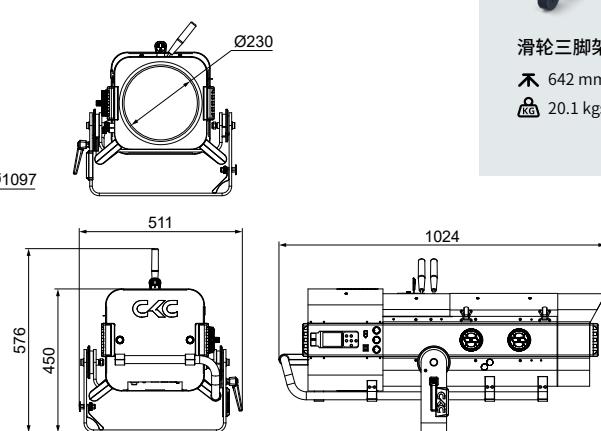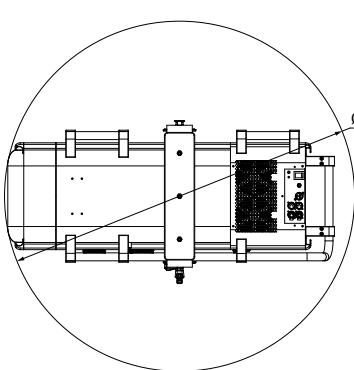

### 可选配件

色片夹灯头 可同时放 6 张色纸	反射瞄准镜
滑轮三脚架 642 mm 992 mm 20.1 kgs	常规三脚架 780 mm 890 mm 10.7 kgs
	1312 mm