

CKC

LIGHT IT  
LIKE IT



EvoWash Pro



采用  $12 \times 60W$  RGBL LED 光源  
 整灯光通量 13000 流明  
 出光角  $5.5 \sim 45^\circ$  变焦  
 色温 2400 ~ 8500K  
 均匀的 RGBL 混色系统和彩虹效果  
 多种内置效果可创造出无限的色彩变幻  
 IP66 防护级别，适合夜游文旅和舞台演出

### 光学

- 光源:  $12 \times 60W$  RGBL LED
- 整灯输出光通量: 13000 Lm
- 出光角度:  $5.5 \sim 45^\circ$
- 色温: 2400 ~ 8500K
- 光源寿命: >20000 H

### 效果

- 快速电子频闪: 1 ~ 25Hz
- 均匀的 RGBL 混色系统和彩虹效果, LED 单点可控
- 多种内置效果可创造出无限动感, 无限的色彩变幻

### 控制和编程

- 控制通道: 21 / 28 / 68 CH
- 协议: 标准 DMX512 协议, RDM 协议, ArtNet/sACN 协议
- 数据连接: 三芯 XLR 输入 / 输出, RJ45 网络口输入 / 输出
- 显示: 1.8 寸 LCD 显示屏, 操作面板带可充电式电池, 无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其它设置
- NFC: 灯具无需上电, 可直接通过 CKC APP 进行灯具设置、诊断和其它功能

### 软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机, 智能调速
- 温度智能保护, 确保 LED 的使用寿命

### X, Y 轴运动角度

- X 轴: 无极旋转 16bit 精度扫描
- Y 轴: 无极旋转 16bit 精度扫描

### 灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热
- 抗盐腐

### 电源和功率


- 输入电压: AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率: 730 W

### 其他

- 防护等级: IP66
- 工作环境:  $-40^\circ\text{C} \sim 45^\circ\text{C}$
- 启动环境:  $-20^\circ\text{C} \sim 45^\circ\text{C}$

### 尺寸重量

- 尺寸:  $361 \times 258 \times 445$  mm
- 净重: 16.5 kgs

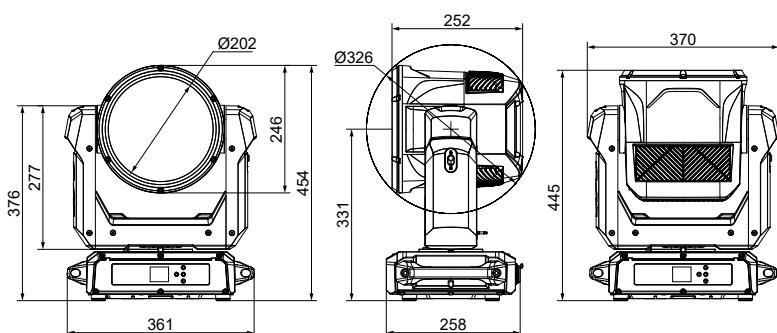

### 亮度图

