

LIGHT IT LIKE IT



# P10+



- 1000W CW LED
- 39000Lm 光通量 (High Bright Mode)
- 26000Lm 光通量 (High Beam Mode)
- 6°~52° 出光角度
- 6500 CCT
- 95/72 Ra CRI
- 6 旋转图案
- F 固定图案
- 6+1 颜色盘
- CMY
- CTO
- 棱镜
- 雾化
- 切割
- 光圈
- 动漫火盘
- 36/52 控制通道
- 512 DMX
- RDM
- 540°/270° X/Y轴
- 1181W

# 双显摇头切割 1000

采用 1000W CW LED 双显光源  
 整灯光通量 39000 流明 (高亮模式) / 26000 流明 (高显模式)  
 光束角 6~52° 变焦  
 色温 6500 K  
 显色指数 Ra:95 / R9:95

## 光学

- 光源: 1000W CW LED (双显光源)
- 整灯输出光通量: 39000 Lm (高亮模式) / 26000 Lm (高显模式)
- 光束角度: 6~52°
- 色温: 6500K
- 显色指数: 72 / 95 可自由切换
- 出光口直径: 158 mm
- 光源寿命: >20000 H

## 效果

- 快速电子频闪: 1~25Hz
- LED 刷新频率: 1200Hz~25KHz
- 旋转图案盘: 6+1
- 固定图案盘: 7+1
- 图案片尺寸: 外径 30mm / 内径 25mm / 厚度 1.1mm
- 颜色盘: 6+1
- 线性 CMY、线性 CTO (2400~6500K)
- 棱镜: 4 棱镜 + 6 排镜
- 雾化: 轻雾化 + 重雾化
- 带光圈、火盘
- 切割: 4 块光栅实现快速、平滑切割, 每块光栅切割方向以及角度可以单独控制, 并且单片可以实现完整闭光, 整个切割模块可以旋转 ±60°

## 控制和编程

- 控制通道: 36 / 52 CH
- 协议: 标准 DMX512 协议, RDM 协议
- 数据连接: 三芯 XLR 输入 / 输出
- 显示: 2.8 寸 LCD 显示屏, 操作面板带可充电式电池, 无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其它设置

## 软件

- 通过 DMX 信号或 USB 更新软件方便快捷
- 静音风机, 智能调速
- 温度智能保护, 确保 LED 的使用寿命

## X, Y 轴运动角度

- X 轴: 540° 或 630° 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴: 270° 8bit/16bit 精度扫描

## 灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热

## 电源和功


- 输入电压: AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率: 1181 W
- 功率因数: 0.99

## 其他


- 防护等级: IP30
- 工作环境: -40°C ~ 45°C
- 启动环境: -20°C ~ 45°C

## 尺寸重量

- 尺寸: 428 × 304 × 804 mm
- 净重: 41 kgs

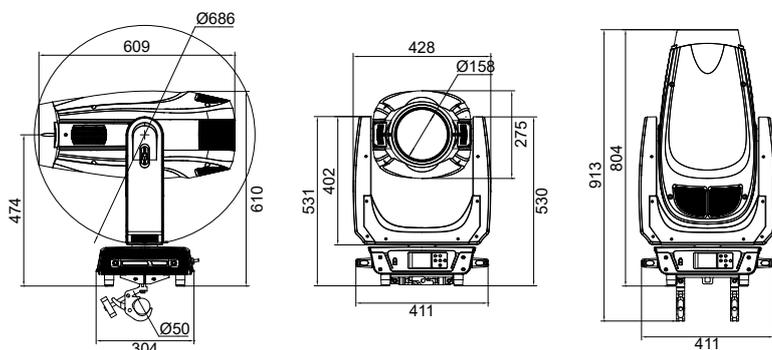

## 亮度图

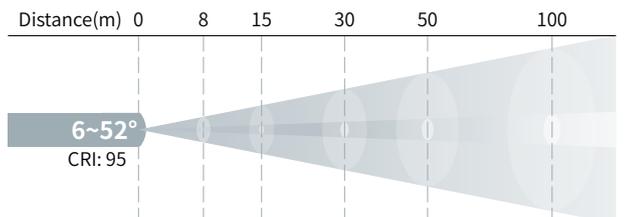

Distance(m)	0	8	15	30	50	100
Lux 6° CRI:72		27400	7843	1960	704	176
CRI:95		20100	5753	1438	516	129
Diameter(m)		0.84	1.57	3.14	5.24	10.48
Lux 52° CRI:72		1210	343	85	30	
CRI:95		913	259	64	23	
Diameter(m)		7.80	14.63	29.26	48.77	


## 旋转图案



## 固定图案



## 颜色

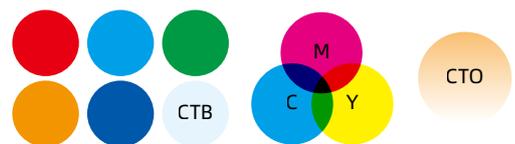

## 切割



## 火盘



## 棱镜



## 雾化

