

CKC

# LIGHT IT LIVE IT



## Proxima TINY



# 防水激光光束 120

采用 120W 激光模组为光源  
整灯光通量 3300 流明  
出光角度 1°  
15 米光照度 132000 Lux  
色温 8500 K  
IP65 防护等级, 无惧风雨、粉尘等恶劣环境, 室内外皆可使用

## 光学

- 光源: 120W 激光模组
- 整灯输出光通量: 3300 Lm
- 光束角度: 1°
- 色温: 8500K
- 出光口直径: 150 mm
- 光源寿命: >20000 H
- 光照度: 132000 Lux@15 米

## 效果

- 快速电子频闪: 1 ~ 25Hz
- 固定图案盘: 23+1
- 颜色盘: 17+1
- CMY
- 棱镜盘: 16 棱镜 +6 排镜
- 雾化: 1 个重雾化

## 控制和编程

- 控制通道: 21CH/26 CH
- 协议: 标准 DMX512 协议, RDM 协议
- 数据连接: 三芯 XLR 输入 / 输出
- 显示: 1.8 寸 LCD 显示屏, 操作面板带可充电式电池, 无需上电就可以进入菜单地址码和进行其它设置

## 软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机, 智能调速
- 温度智能保护, 确保光源的使用寿命

## X, Y 轴运动角度

- X 轴: 540°或 630° 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴: 270° 8bit/16bit 精度扫描

## 灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热
- 抗盐腐

## 电源和功率


- 输入电压: AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率: 220 W
- 功率因数: 0.99

## 其他


- 防护等级: IP65
- 工作环境: -40°C ~ 45°C
- 启动环境: -20°C ~ 45°C

## 尺寸重量

- 尺寸: 359 × 239 × 504 mm
- 净重: 19.2 kgs

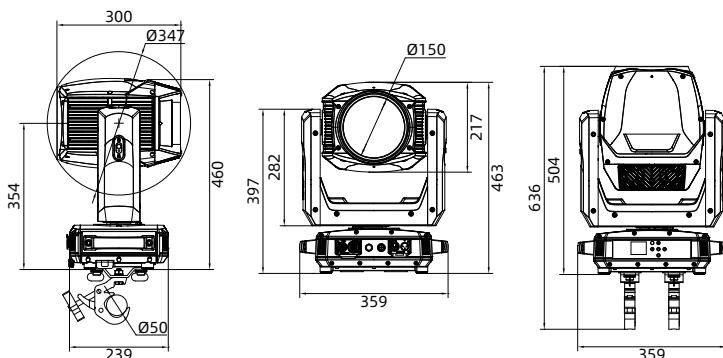

## 亮度图

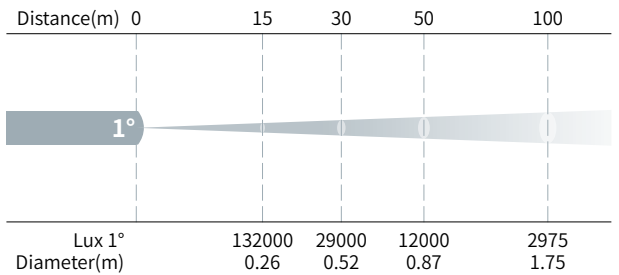

## 固定图案



## 颜色



## 棱镜



## 雾化

