


LIGHT TUBE



EV STICK IP



采用 448 × 1.5W RGB LED+112 × 5W CW LED
整灯输出光通量：12700 Lm
额定功率：200 W
频闪功率：400 W
RGB 出光角度：118°，CW 出光角度：124°
营造丰富的幻变光效和视觉创意
可以轻松与多个灯具单元结构连接
适用于大型户外文旅，演唱会，综艺节目等户外场所

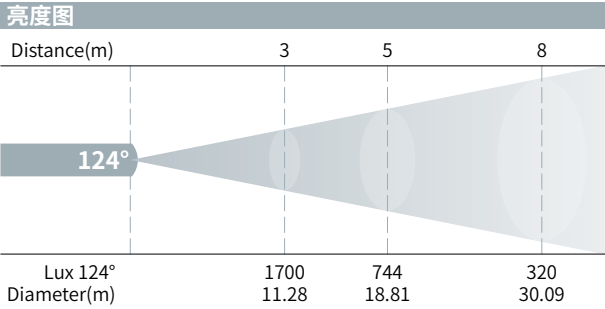

光学

- 光源：448 × 1.5W RGB LED+112 × 5W CW LED
- 光束角度：X/79° Y/75° (RGB)
X/89° Y/44° (CW)
- 光斑角度：X/118° Y/113° (RGB)
X/124° Y/75° (CW)
- 整灯输出光通量：12700 Lm
- 色温：2300~9000 K
- 显色指数：84
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪：1 ~ 25Hz
- LED 刷新频率：900Hz ~ 25KHz
- 调光模式：6 种
- 调光曲线：4 种

控制和编程

- 控制通道：11 / 16 / 14 / 32 / 34 / 39 / 75 / 112 / 123 CH
- 协议：标准 DMX512 协议 , RDM 协议
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：OLED 显示操作面板

软件

- 通过 DMX 信号或 USB 更新软件方便快捷升级
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 铝合金压铸结构
- 风扇散热
- 抗盐腐

电源和功率

- 输入电压：AC 100V-240V 50/60HZ
- 额定功率：200 W
- 频闪功率：400 W

其他

- 防护等级：IP65
- 工作环境：-40°C ~ 45°C
- 启动环境：-20°C ~ 45°C

尺寸重量

- 尺寸：1000 × 127 × 154 mm
- 净重：9.3 kgs

