

LIGHT IT LIKE IT



Followw 9571

- 1800W CW LED
- 3.5° ~ 18° 出光角度
- 6500K CCT
- 61000Lm 光通量 (高亮模式)
- 40000Lm 光通量 (高显模式)
- 95/71 Ra CRI
- R995+ CRI
- 1 旋转图案
- 5 颜色盘
- 5 色温盘
- 雾化
- 光圈
- 1/2/7/8 控制通道
- 512 DMX
- RDM
- NFC
- X/Y轴 ±35°
- 2068W

双显追光 1800

采用 1800W CW 双显 LED 光源
 整灯光通量 61000 Lm(高亮模式)/40000 Lm(高显模式)
 光斑角度 3.5 ~ 18° 变焦
 色温 6500K
 Ra: 95 / R9: 95

光学

- 光源: 1800W CW 双显 LED
- 整灯输出光通量: 61000 Lm(高亮模式)
40000 Lm(高显模式)
- 光斑角度: 3.5 ~ 18°
- 色温: 6500K
- 显色指数: Ra-71(高亮模式)
Ra-95 / R9-95(高显模式)
- 出光口直径: 230 mm
- 光源寿命: >20000 H

效果

- 快速频闪: 1 ~ 25Hz
- LED 刷新频率: 900Hz ~ 25KHz
- 插拔式电动旋转图案
- 电动颜色盘 (白圆 / 红色 / 蓝色 / 绿色 / 橙色 / 紫色)
- 电动色温盘 (3000K/4000K/5600K/6500K/8500K)
- 高显和高亮快速切换
- 手动光圈
- 电动 / 手动调光
- 调光曲线: 4 种
- 雾化: 轻雾化 + 重雾化

控制和编程

- 控制通道: 1CH/2CH/7CH/8CH
- 协议: 标准 DMX512 协议, RDM 协议
- 数据连接: 三芯 XLR 输入 / 输出 (可选五芯 XLR 输入 / 输出)
- 显示: 2.8 寸 LCD 触摸显示屏
- NFC: 灯具无需上电, 可直接通过 CKC APP 进行灯具设置、诊断和其他功能
- 过载保护器

软件

- 通过 USB 或 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机, 智能调速
- 温度智能保护, 确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 铝合金结构
- 风扇散热

X、Y 轴运动角

- X 轴: 手动 360°
- Y 轴: 手动 ±35°

电源和功率

- 输入电压: AC 200V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率: 2068 W

其他


- 防护等级: IP30
- 工作环境: -40°C ~ 45°C
- 启动环境: -20°C ~ 45°C

尺寸重量

- 尺寸: 511 × 1024 × 576 mm
- 净重: 46.6 kgs



亮度图

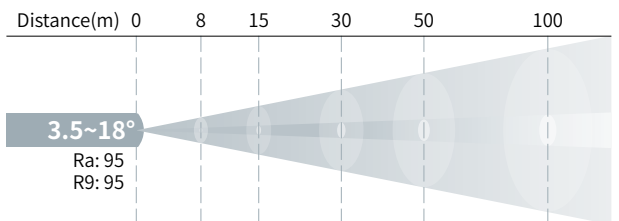

| Distance(m) | 0 | 8 | 15 | 30 | 50 | 100 |
|-------------|---|--------|-------|------|-------|-------|
| Lux 3.5° | | | | | | |
| CRI:71 | | 103000 | 29200 | 7324 | 2637 | 895 |
| CRI:95 | | 65300 | 18500 | 4644 | 1672 | 576 |
| Diameter(m) | | 0.49 | 0.92 | 1.83 | 3.06 | 6.11 |
| Lux 18° | | | | | | |
| CRI:71 | | 12900 | 3669 | 917 | 330 | 144 |
| CRI:95 | | 8190 | 2330 | 582 | 210 | 90 |
| Diameter(m) | | 2.53 | 4.75 | 9.50 | 15.84 | 31.68 |

可选配件



色片夹灯头
可同时放 6 张色纸



反射瞄准镜



滑轮三脚架

- ⊕ 642 mm
- ⊕ 992 mm
- ⊕ 20.1 kgs
- ⊕ 958 mm



常规三脚架

- ⊕ 780 mm
- ⊕ 1023 mm
- ⊕ 890 mm
- ⊕ 10.7 kgs
- ⊕ 1312 mm

