

LIGHT KIT



Fresnel 100DW



聚光 100DW

采用单颗 100W 暖白 / 冷白 LED
色温：2800~6000K
光通量：6000 Lm
出光角 11 ~ 67°
显色指数：97
非常适合电视台演播厅，新闻发布厅等高要求，中小型场所使用

光学

- 光源：100W WW+CW LED
- 整灯输出光通量：6000 Lm
- 出光角度：11 ~ 67°
- 色温：2800~6000K
- 显色指数：97
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪 1 ~ 25Hz
- 调光模式：2 种
- 调光曲线：4 种

控制和编程

- 控制通道：1CH/2CH/3CH/4CH/5CH
- 协议：标准 DMX512 协议 , RDM 协议
- 数据连接：三芯或五芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：0802A 液晶显示操作面板

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 铝合金结构
- 风扇散热（智能调速）

电源和功率


- 输入电压：AC 100V-240V 50/60HZ
- 额定功率：117 W

其他

- 防护等级：IP30
- 工作环境：-40℃ ~ 45℃
- 启动环境：-20℃ ~ 45℃

尺寸重量

- 尺寸：309 × 330 × 392 mm
- 净重：6.2 kgs

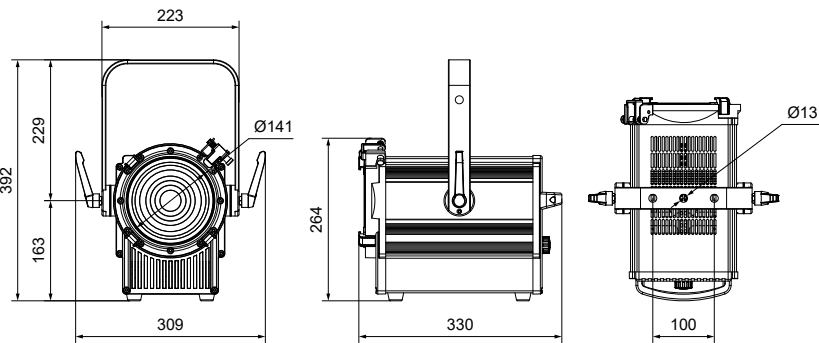

亮度图

