

CKC

# LIGHT BUCKET




## FC Pendant 300



RGBWL LED



光通量



出光角度



CCT



240W



8种  
控制通道



DMX



RDM

筒灯 300FC

- 采用全彩色 RGBWL LED
- 整灯输出光通量：12000 Lm
- 光斑角度：35° /65° /87° /95°
- 色温：2400 ~ 8500K
- 自动颜色校正系统，确保颜色、色温稳定一致

光学

- 光源：RGBWL LED
- 整灯输出光通量：12000 Lm
- 光束角度：20° /35° /45° /55°可选
- 光斑角度：35° /65° /87° /95°
- 色温：2400 ~ 8500K
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪：1-25Hz
- 内置程序：7 种

控制和编程

- 控制通道：1 / 4-1 / 5 / 10-1 / 10-2 / 17 / 4-2 / 9 CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：O LED 显示操作面板
- 自动颜色校正系统，确保颜色、色温稳定一致

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 铝合金压铸结构
- 自然散热

电源和功率


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：240 W

其他


- 防护等级：IP30
- 工作环境：-40℃~ 45℃
- 启动环境：-20℃~ 45℃

尺寸重量

- 尺寸：197 × 197 × 400 mm
- 净重：7.3 kgs

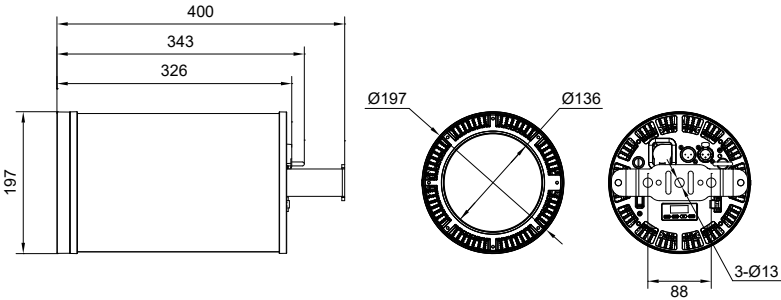

亮度图

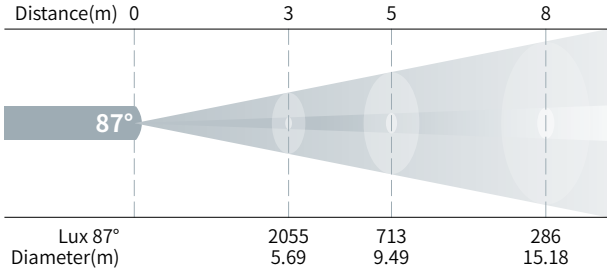

可选配件

