




LIGHT IT LIKE IT



GOBO Projector 1000

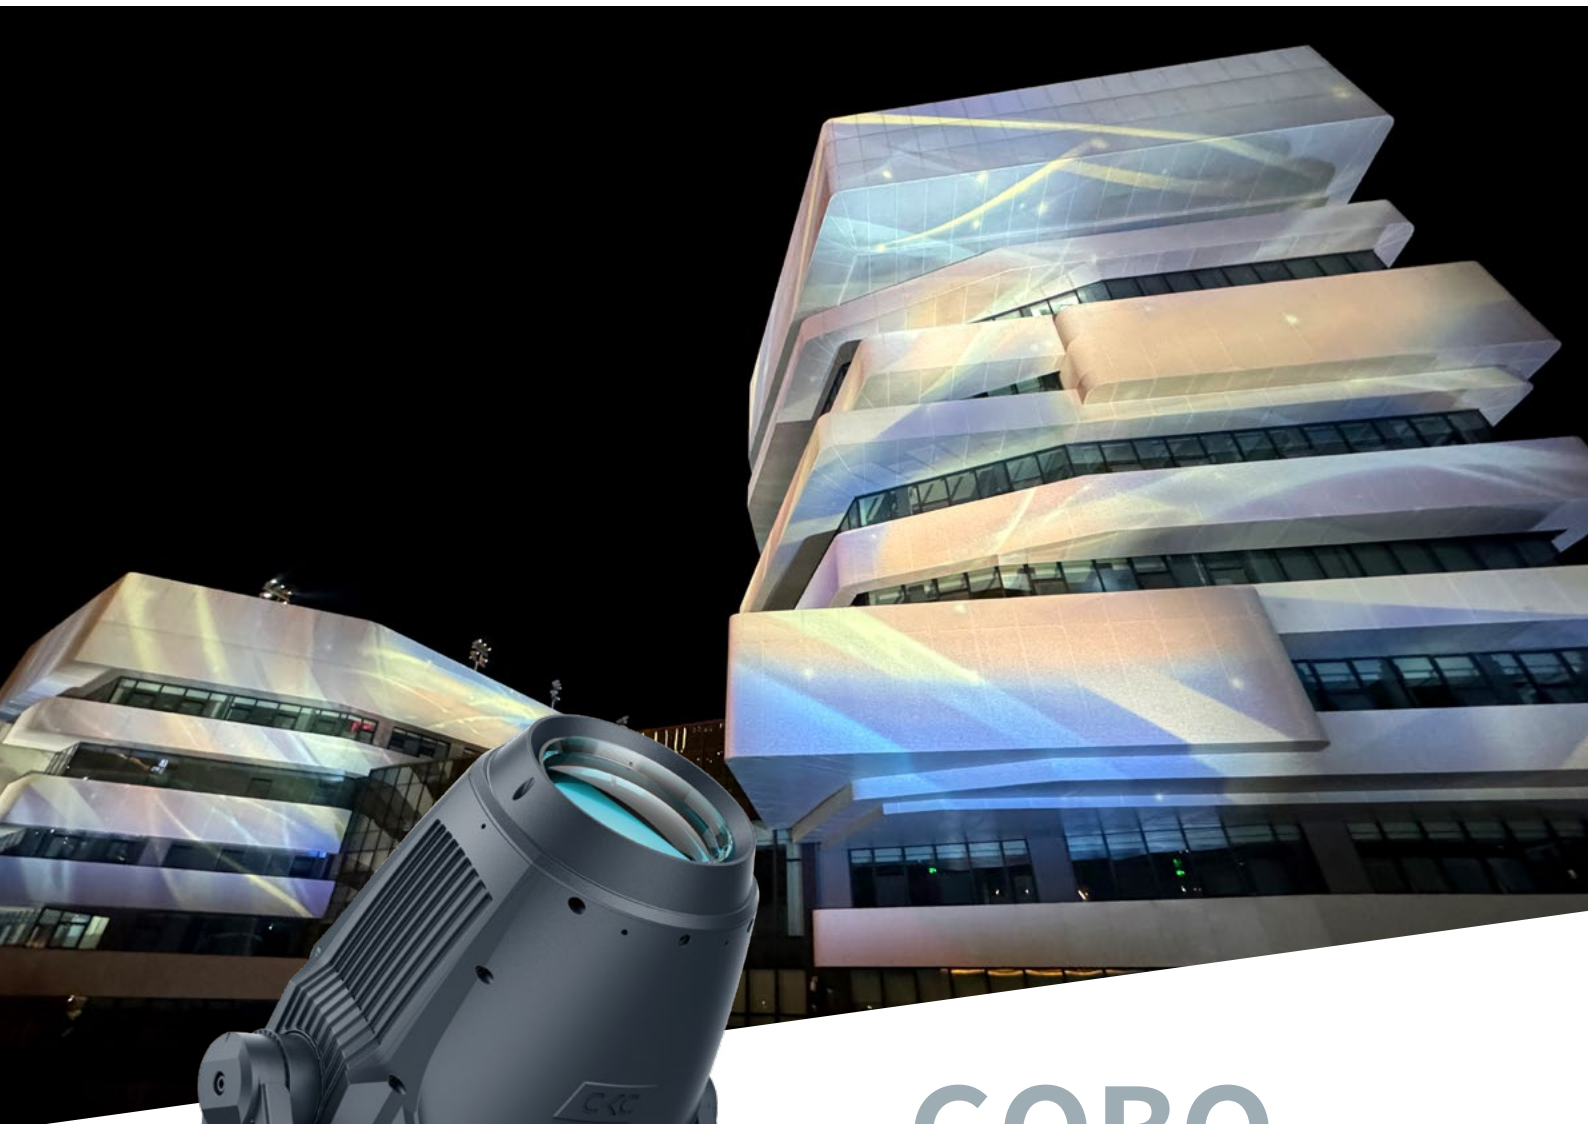

图案切割投影 1000

采用 800W CW LED 光源
整灯光通量 40000 流明
15 米光照度 10530 Lux
均匀的 CMY / CTO 混色系统
固定图案盘 7+1，旋转图案盘 6+1，颜色轮 6+1
带有切割、图案、光束、染色功能
IP65 防护等级，适用于各类型户外文旅项目使用

光学

- 光源：800W CW LED
- 整灯输出光通量：40000 Lm
- 光束角度：6 ~ 53°
- 光照度：10530 Lux@15 米
- 显色指数：72(高显 90 可选)
- 光源寿命：> 20000 H

效果

- 快速电子频闪：1 ~ 25Hz
- 旋转图案盘：6+1
- 固定图案盘：7+1
- 图案片尺寸：外径 30mm/ 内径 25mm/ 厚度 1.1mm
- 颜色盘：6+1
- 线性 CMY、线性 CTO (2600~6500K)
- 棱镜：4 棱镜 + 6 排镜
- 雾化：1 个轻雾化 + 1 个重雾化，可叠加使用
- 带光圈、火盘
- 切割：4 块光栅实现快速、平滑切割，每块光栅切割方向以及角度可以单独控制，并且单片可以实现完整闭光，整个切割模块可以旋转 ±60°

控制和编程

- 控制通道：32 / 47 CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：LCD 显示屏

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热
- 抗盐腐

电源和功率


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：1150 W

其他


- 防护等级：IP65
- 工作环境：-40℃ ~ 45℃
- 启动环境：-20℃ ~ 45℃

尺寸重量

- 尺寸：552 × 291 × 720 mm
- 净重：35 kgs

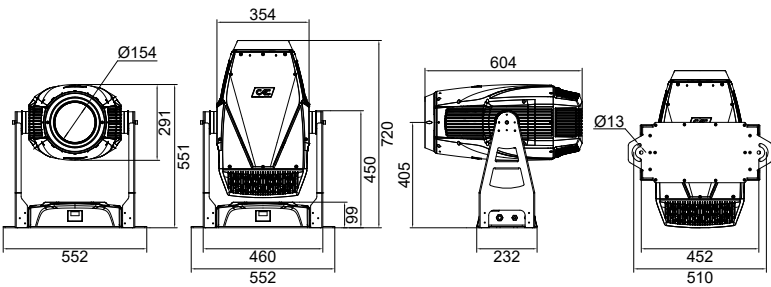

亮度图

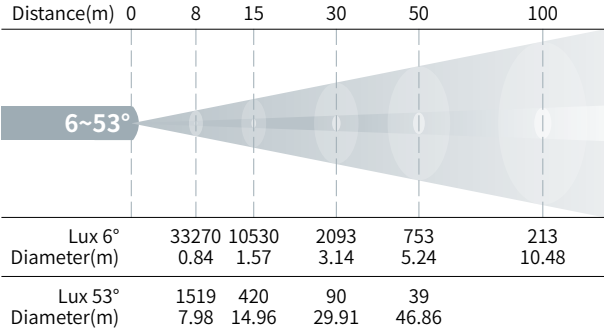


旋转图案



固定图案



颜色

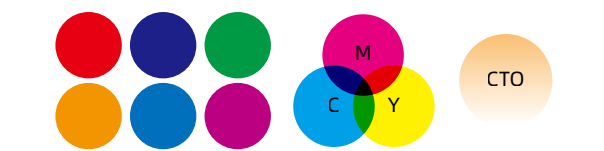

切割

