

CKC

LIGHT TUBE



L Par 18



RGB LED



光通量



CCT



光斑角度



6种
控制通道



DMX



RDM



354W



IP65

防水 PAR 1820

采用 18 颗 20W RGBL LED 为光源
光斑角度：19°
整灯输出光通量：11050 lm
营造丰富的幻变光效和视觉创意
IP65 防护等级，无惧风雨，无论室内或户外从容应对

光学

- 光源：18 × 20W RGBL LED
- 光束角度：10°
- 光斑角度：19°
- 整灯输出光通量：11050 lm
- 色温：2700 ~ 6500K
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪 1 ~ 25 Hz
- LED 刷新频率：900Hz ~ 25KHz

控制和编程

- 控制通道：4CH / 7CH / 8CH / 10CH / 13CH / 16 CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：LCD 显示操作面板

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷升级
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

灯体结构和散热

- 铝合金压铸结构
- 风扇散热（超静音智能风扇）
- 抗盐腐

电源和功率


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：354 W

其他

- 防护等级：IP65
- 工作环境：-40°C ~ 45°C
- 启动环境：-20°C ~ 45°C

尺寸重量

- 尺寸：338 × 198 × 328 mm
- 净重：7.1 kgs

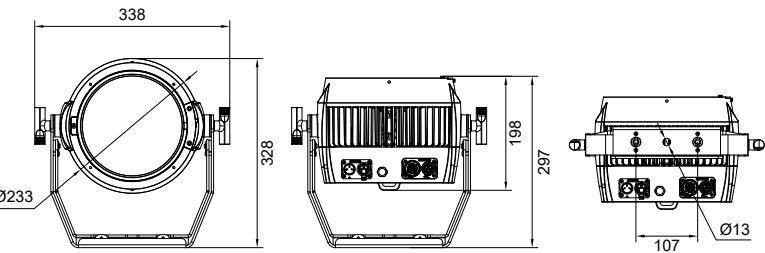

亮度图

