LIGHT IT LIKE IT



Proxima Compact



采用 400W 激光模组为光源
整灯光通量 18000 流明
出光角度 0.9° ~ 43°变焦
色温 8500 K
IP66 防护等级，无惧风雨、粉尘等恶劣环境，室内外皆可使用



光学

- 光源：400W 激光模组
- 光束模式角度：0.9° ~ 25°
- 图案模式角度：1.5° ~ 35°
- 染色模式角度：5° ~43°
- 色温：8500K
- 整灯输出光通量：18000 lm
- 光照度：1234000 Lux@10 米
- 出光口经：160mm
- LED 平均寿命： >20000H

效果

- 快速电子频闪：1 ~ 25Hz
- LED 刷新率：1200Hz ~ 25KHz
- 旋转图案盘：12+1
- 旋转图案片尺寸：外径 11mm/ 内径 6mm/ 厚度 1.1mm
- 固定图案盘：22+1
- 颜色盘：17+1
- CMY
- CTO：2700K ~ 8500K
- 棱镜盘：盘一 (6 排镜) / 盘二 (8 棱镜 +12 棱镜 +24 棱镜)
- 重雾化
- 带火盘

控制和编程

- 控制通道：30CH / 37 CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议，ArtNet/sACN
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出，RJ45 输入 / 输出
- 显示：2.4 寸 LCD 显示屏
- NFC：灯具无需上电，可直接通过 CKC APP 进行灯具设置、诊断和其它功能

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保光源的使用寿命

X，Y 轴运动角度

- X 轴：无极旋转 16bit 精度扫描
- Y 轴：270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热
- 抗盐腐

电源和功率


- 额定输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 整灯功率：520 W
- 功率因数：0.99

其他

- 防护等级：IP66
- 工作环境：-40°C ~ 45°C
- 启动环境：-20°C ~ 45°C


尺寸重量

- 尺寸：395 × 255 × 655 mm
- 净重：26 kgs

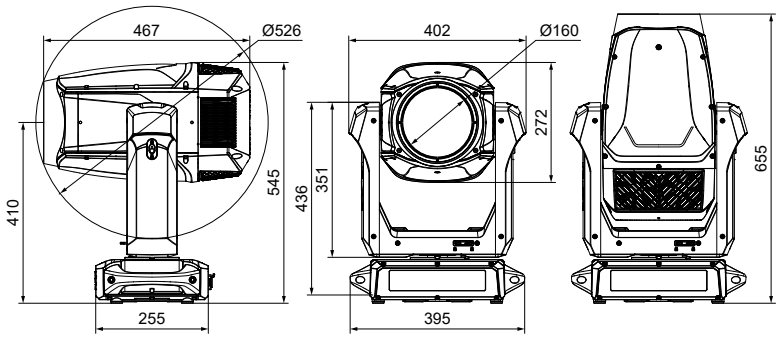




亮度图

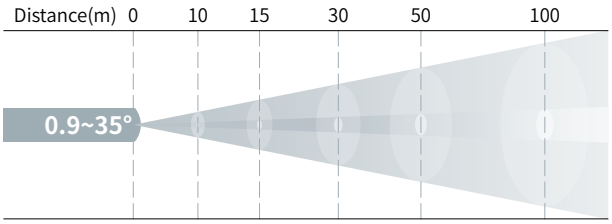

Lux 0.9°	1234000	548444	137111	49360	12340
Diameter(m)	0.16	0.24	0.47	0.79	1.57
Lux 1.5°	963000	428000	107000	38520	9630
Diameter(m)	0.26	0.39	0.79	1.31	2.62
Lux 25°	4050	1800	450	162	
Diameter(m)	4.43	6.65	13.30	22.17	
Lux 35°	4041	1796	449	162	
Diameter(m)	6.31	9.46	18.92	31.53	


旋转图案

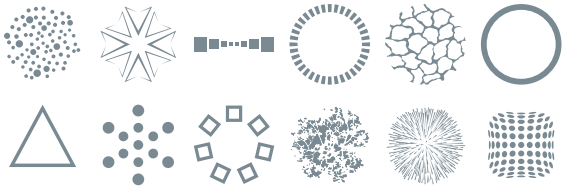

固定图案



颜色

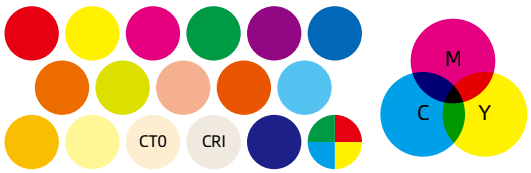

火盘



棱镜



雾化

