LIGHT IT
LIKE IT



Tourist M6



防水双显摇头切割 600

光源采用单颗双显 600W CW LED（专利技术）
高亮模式光通量 29000Lm（CRI: 72）
高显模式光通量 20000Lm（CRI: 95）
色温 6500 K
IP66 防护级别，适合室内外大型演出等项目



光学

- 光源：单颗双显 600W CW LED
- 整灯输出光通量：29000 Lm (高亮模式) / 20000 Lm (高显模式)
- 光束角度：2~52°
- 色温：6500 K
- 显色指数：72 / 95 可自由切换
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪：1 ～ 25Hz
- LED 刷新频率：1200Hz - 25KHz
- 旋转图案轮：7 + 1
- 固定图案盘：8 + 1
- 颜色盘：7 + 1
- 线性 CMY、线性 CTO（2400~6500K）
- 棱镜盘：6 排镜 +8 棱镜
- 雾化：1 个轻雾化 + 1 个重雾化
- 切割: 4 块光栅实现快速、平滑切割，每块光栅切割方向以及角度可以单独控制，并且单片可以实现完整闭光，整个切割模块可以旋转 ±60o
- 带光圈、火盘



控制和编程

- 控制通道：43CH/58CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议，ArtNet/sACN 协议
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出，RJ45 网络口输入 / 输出
- 显示：2.4 寸 LCD 显示屏
- NFC：灯具无需上电，可直接通过 CKC APP 进行灯具设置、诊断和其他功能

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

X，Y 轴运动角度

- X 轴：无限 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴：270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 轻质合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热
- 抗盐腐

电源和功率


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：934 W

其他


- 防护等级：IP66
- 工作环境：-40°C ~ 45°C
- 启动环境：-20°C ~ 45°C

尺寸重量

- 尺寸：434×281×684 mm
- 净重：31.7 kgs

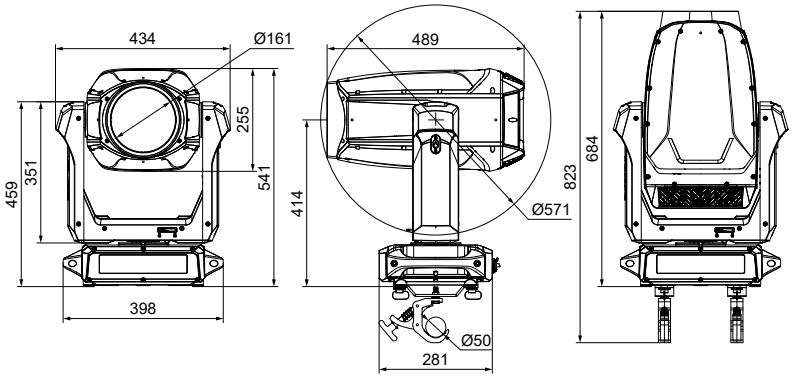

亮度图

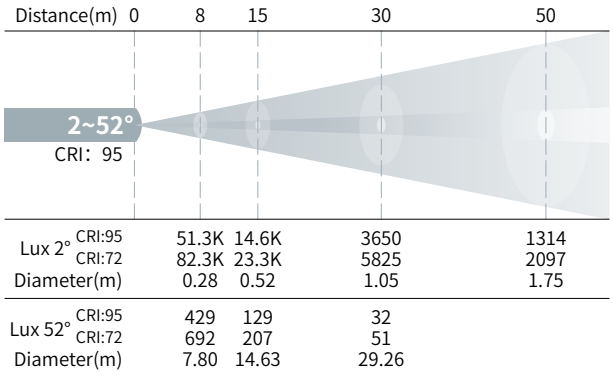

Lux 2°	CRI:95	51.3K	14.6K	3650	1314
	CRI:72	82.3K	23.3K	5825	2097
Diameter(m)		0.28	0.52	1.05	1.75
Lux 52°	CRI:95	429	129	32	
	CRI:72	692	207	51	
Diameter(m)		7.80	14.63	29.26	


旋转图案



固定图案



颜色

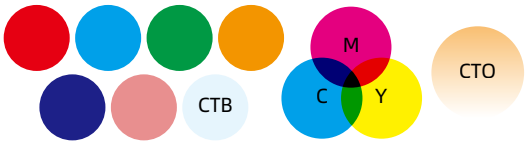

切割



火盘



棱镜



雾化

