LIGHT IT LIKE IT





V9



采用 800W RGBAL LED 为光源
整灯光通量 21000 流明
光束角 6 ~ 52°变焦
色温 1800~10000 K
显色指数 Ra/94，R9/ 95



光学

- 光源：800W RGBAL LED
- 整灯输出光通量：21000 Lm
- 出光角度：6 ~ 52°
- 色温：1800~10000K
- 显色指数：Ra/94 R9/ 95
- 出光口直径：182 mm
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪：1 ~ 25Hz
- LED 刷新频率：1200Hz~25KHz
- 旋转图案盘：6 + 1
- 固定图案盘：7 + 1
- 图案片尺寸：外径 30mm/ 内径 25mm/ 厚度 1.1mm
- 棱镜：4 棱镜 + 6 排镜
- 雾化：轻雾化 + 重雾化
- 带光圈、火盘
- 切割: 4 块光栅实现快速、平滑切割，每块光栅切割方向以及角度可以单独控制，并且单片可以实现完整闭光，整个切割模块可以旋转 ±60°
- 丰富的混色效果，色温线性可调
- 自动颜色校正系统，确保颜色、色温稳定一致



控制和编程

- 控制通道：37CH/39CH/57CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出
- 显示：2.8 寸触摸操作面板，带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其它设置

软件

- 通过 DMX 信号或 USB 更新软件方便快捷
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

X，Y 轴运动角度

- X 轴：540°或 630° 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴：270° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热

电源和功


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：1190 W
- 功率因数：0.99

其他


- 防护等级：IP30
- 工作环境：-40°C ~ 45°C
- 启动环境：-20°C ~ 45°C

尺寸重量

- 尺寸：446 × 331 × 788 mm
- 净重：41.4 kgs

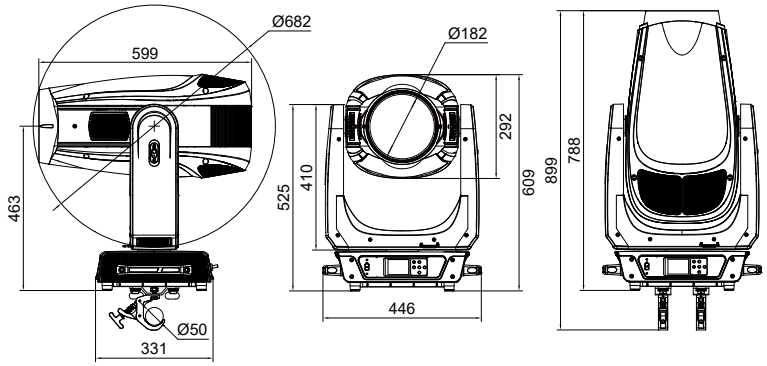

亮度图

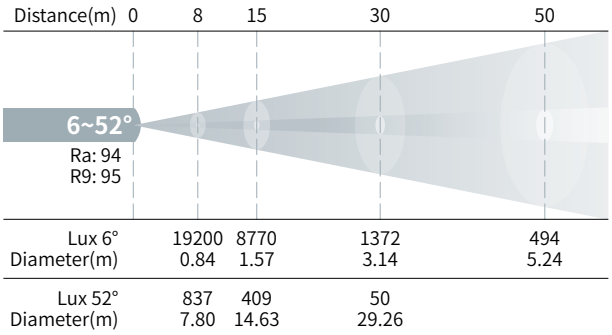

旋转图案



固定图案



切割



火盘



棱镜



雾化

