

LIGHT IT LIVE IT



Wash Z250



采用 250W RGBAL LED 光源
 整灯光通量 9000 流明
 出光角 7 ~ 56° 超大范围染色
 色温：2400 ~ 8500K 线性可调
 显色指数 92
 均匀的 RGBAL 混色系统和彩虹效果
 多种内置效果可创造出无限的色彩变幻

光学

- 光源：250W RGBAL LED
- 整灯输出光通量：9000 Lm
- 出光角度：7 ~ 56°
- 色温：2400 ~ 8500K
- 显色指数：92
- 光源寿命：>20000 H

效果

- 快速电子频闪：1 ~ 25Hz
- 丰富的混色效果，色温线性可调
- 自动颜色校正系统，确保颜色、色温稳定一致

控制和编程

- 控制通道：16/25/14-1/21-1/14-2/21-2 CH
- 协议：标准 DMX512 协议，RDM 协议，ArtNet/sACN 协议
- 数据连接：三芯 XLR 输入 / 输出，RJ45 网络口输入 / 输出
- 显示：1.8 寸触摸操作面板，带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其它设置
- NFC：灯具无需上电，可直接通过 CKC APP 进行灯具设置、诊断和其它功能

软件

- 通过 DMX 信号更新软件方便快捷
- 静音风机，智能调速
- 温度智能保护，确保 LED 的使用寿命

X, Y 轴运动角度

- X 轴：540° 或 630° 8bit/16bit 精度扫描
- Y 轴：240° 8bit/16bit 精度扫描

灯体结构和散热

- 铝合金结构 + 阻燃工程塑料外壳
- 风扇散热

电源和功率


- 输入电压：AC 100V ~ 240V 50/60Hz
- 额定功率：350 W
- 功率因数：0.99

其他

- 防护等级：IP30
- 工作环境：-40°C ~ 45°C
- 启动环境：-20°C ~ 45°C

尺寸重量

- 尺寸：327 × 208 × 493 mm
- 净重：11.3 kgs

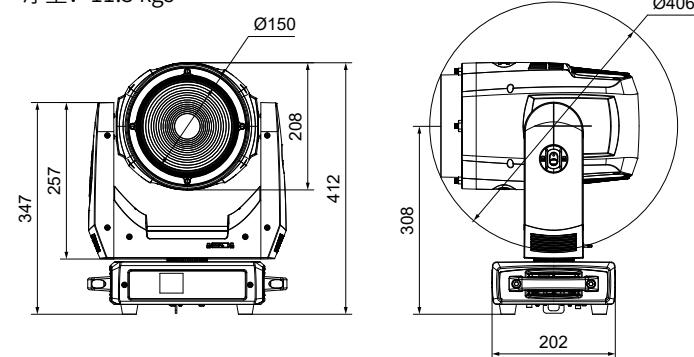

亮度图

